

Прайс-лист на продукцию

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gzc@nt-rt.ru || сайт: <https://gobza.nt-rt.ru/>


Решетка дробилка канализационная серии РДК установка в канал
3-е поколение

Тип	Производительность, м³/час	Ном. мощность, Р2 (кВт)	Способ пуска	Вес, кг	Идент. номер	Цена с НДС, руб.
РДК - 60	до 80	2,2	прямой	176	50014001	858 900
РДК - 100	до 130	2,2	прямой	197	50014002	941 300
РДК - 200	до 200	4	прямой	367	50014003	1 283 500
РДК - 300	до 300	4	прямой	410	50014004	1 350 900
РДК - 400	до 450	4	прямой	467	50014005	1 433 600

Решетка дробилка канализационная серии РДК установка на трубопровод
3-е поколение

Тип	Производительность, м³/час	Условный проход	Ном. мощность, Р2 (кВт)	Способ пуска	Вес, кг*	Идент. номер	Цена с НДС, руб.
РДК -Т- 60	до 90	100	2,2	прямой	219	50018001	947 300
РДК -Т- 100	до 140	150	2,2	прямой	254	50018002	1 051 200
РДК -Т- 200	до 210	200	4	прямой	451	50018003	1 450 500
РДК -Т- 300	до 310	250	4	прямой	519	50018004	1 547 700
РДК -Т- 400	до 460	300	4	прямой	607	50018005	1 663 600

*В зависимости от размера условного прохода данные могут измениться.

Монтажные принадлежности для РДК

Наименование	Цена с НДС, руб.
Рама для установки дробилки в колодце (направляющие до 5 м)	88 400
Увеличение длины направляющей рамы на 1 п.м.	15 300
Резервная корзина	договорная
Кабель увеличенной длины (15, 20, 25, 30, 40, 50 м), за 1 п.м.	940

Увеличенная гарантия на РДК


Тип	Стоимость на 2 года	Стоимость на 3 года
РДК - 60	171 800	257 700
РДК - 100	188 300	282 400
РДК - 200	256 700	385 100
РДК - 300	270 200	405 300
РДК - 400	286 700	430 100
РДК -Т- 60	189 500	284 200
РДК -Т- 100	210 200	315 400
РДК -Т- 200	290 100	435 200
РДК -Т- 300	309 500	464 300
РДК -Т- 400	332 700	499 100



Мешалка погружная

Погружные мешалки применяются для перемешивания самых разнообразных жидкостей в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве и других областях.

Особенности

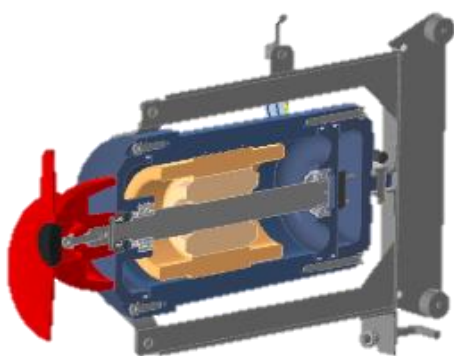

Водонепроницаемый двигатель – корпус двигателя имеет степень защиты IP68, выдерживает до 10 метров погружение под воду

Не требуется техническое обслуживание, идеально для длительной работы, закрытые подшипники с долговременной консистентной смазкой и большим сроком службы

Подшипниковый щит позволяет увеличить срок службы и уменьшить количество отказов подшипникового узла.

Незасоряющаяся гидравлика с самоочищающимися лопастями.

Разработанные с целью создания максимальной тяги при минимальном потреблении энергии лопасти пропеллера имеют поверхность с двойным изгибом, а также плавно-изогнутую форму передней кромки для самоочищения от длинноволокнистых материалов.

Мешалка погружная


4 поколение

Тип	Частота вращения, об/мин	Ном. мощность, P2 (кВт)	Способ пуска	Вес, кг	Идент. номер	Цена с НДС, руб.
SSM-208.11.153.B	1500	1,1	прямой	53	50021001	145 540
SSM-208.15.153.B	1500	1,5	прямой	54	50021002	147 110

*Мешалка идет с кронштейном фиксации

Монтажные принадлежности для монтажа на направляющей стоке

Наименование	Идент. номер	Цена с НДС, руб.
Верхний узел крепления направляющих из нержавеющей стали AISI304	74356571	20 650
Нижний узел крепления направляющих из нержавеющей стали AISI304	74356572	23 700
Направляющая стойка из нержавеющей стали AISI304 (до 5 м)	-	31 540

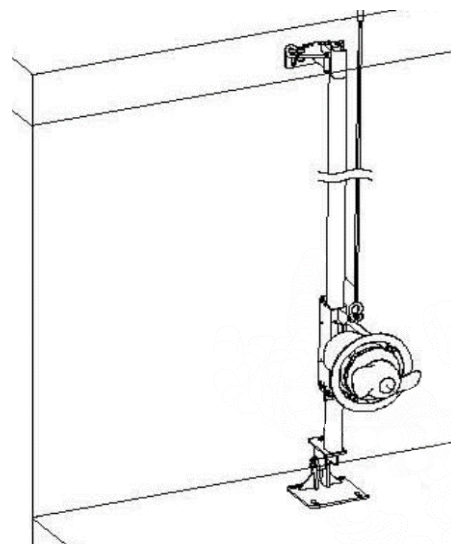



Кран консольно-поворотный

Кран используется на водоочистных сооружениях для подъема из водоочистных резервуаров или опускания в них мешалок и образователей потока, насосов и прочего оборудования.

Кран используется для подъема, опускания, а также для перемещения грузов на незначительное расстояние.

Данный кран консольный может использоваться как в помещениях (категория размещения УЗ), так и на открытом воздухе (категории размещения У1 и У2) при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C.

Отличительная особенность данного типа крана на колонне - угол поворота консоли (стрелы) равен 360°. Кран консольный на колонне монтируется непосредственно к фундаменту, способному выдержать нагрузку, создаваемую краном в нагруженном состоянии. Управление поворотом стрелы – ручное с пола, подъем/опускание груза – посредством ручной или электрической тали.

Материал исполнения - AISI 304.



Подъемный кран

Наименование	Тип	Идент. номер	Цена с НДС, руб.
Кран консольно-поворотный до 320 кг в комплекте с ручной лебедкой, тросом 10 м, опорой крана	KrK 320	0091001	251 270

Комплектующие из системы Консольно - поворотный кран

Наименование	Тип	Идент. номер	Цена с НДС, руб.
Опора консольно-поворотного крана до 320 кг	-	48114301	58 600
Кран консольно-поворотный до 320 кг (без лебедки и без опоры крана)	-	48114300	181 820
Лебедка ручная барабанная до 320 кг, с тросом 10 м	ЛР 320-10	500411001	38 850
Лебедка ручная барабанная до 320 кг, с тросом 15 м	ЛР 320-15	500411501	44 540
Кронштейн для крепления лебедки к колонне*	-	48114306	9 120
Ролик с крепежным элементом(палец 3 + шплинт пружинный (2шт.))	-	48114310	5 130
Кронштейн "Держатель троса"	-	2843635	7 690

*на момент заказа кронштейна необходимо уточнять диаметр колонны (при условии что покупается только данная позиция)



Шкаф управления

Шкафы управления обеспечивают контроль и управление электрооборудованием.

Шкафы управления серии Clean, Allot применяются в системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения и водоотведения, в системах наполнения или дренажа резервуаров и т.п.

Преимущества

Компактный корпус из негорючего абс-пластика (500x400)

Контроль входного напряжения

Работа по таймеру и в непрерывном режиме

Мониторинг токовой нагрузки электродвигателя

Журнал аварий с архивными данными

Диспетчеризация в базовом исполнении шкафа (modbus RTU, RS485)





Шкаф управления насосами серии «Clean PL»

Шкаф управления одним (двумя) насосными агрегатами в компактном пластиковом корпусе.

Предназначен для управления одним (двумя) насосными агрегатами по сигналам от поплавковых датчиков, контроля основных параметров электродвигателей и выработки аварийных сигналов для оповещения оперативно-технического персонала.

Сетевое электропитание: Один ввод, 3х400 В, 50 Гц

Количество подключаемых агрегатов: 2 шт.

Способ пуска : прямой

Климатическое исполнения: Внутреннее - 0°С...+45°С,

Уличное - -40°С...+45 °С, система автоматического обогрева

Степень защиты оболочки: IP65

Основные функции изделия:

- контроль сетевого напряжения (повышенное/пониженное напряжение, обрыв фазы, нарушение порядка чередования фаз, асимметрия напряжения);
- контроль уровня по 4 поплавковым датчикам;
- индикация нижнего и верхнего (переливного) поплавковых датчиков;
- автоматический и ручной режимы работы насосов;
- индикация работы, аварии и выбранного режима для каждого насосного агрегата;
- циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа;
- подключение резервного насоса при выходе из строя основного;
- настраиваемая параметрическая токовая защита для каждого насосного агрегата;
- защита двигателей от перегрева с использованием биметаллического термодатчика, встроенного в насосный агрегат;
- отображение рабочего тока каждого насосного агрегата;
- учет времени наработки каждого насосного агрегата;
- список аварийных ситуаций с выводением текста неисправности на дисплей контроллера;
- диспетчеризация по цифровой кабельной линии RS-485 (Modbus RTU);
- наличие «сухого» контакта общей аварии для оповещения оперативно-технического персонала.

Марка шкафа	Номинальный ток, А	Диапазон мощности, кВт	Габаритные размеры	Артикул	Цена с НДС, руб.
CL 2/D-16A-N1 (PL) (внутр, IP65)	0,5-14,5	0,5-7,2	500x400x180	5702316701	103 850
CL 2/D-16A-N2 (PL) (наруж, IP65)	0,5-14,5	0,5-7,2	500x400x180	5702316702	108 240

Дополнительные опции:

№ п/п	Опция	Цена с НДС, руб.
1*	Modbus TCP/Ethernet (ОВЕН) МКОН	30 710
2*	GSM/GPRS-модем (DVK)	60 310
3*	OwenCloud, облачный сервис (ОВЕН)	20 180
4	ЗИП для ШУ	37 890
5	Стойка внутреннего исполнения	1 410
6	Стойка наружного исполнения	1 850

* - одновременно только одна из опций



Шкаф управления дробилкой серии "Control PL"

Шкаф управления дробилкой в компактном пластиковом корпусе.

Предназначен для управления одной дробилкой, контроля основных параметров электродвигателя и выработки аварийных сигналов для оповещения оперативно-технического персонала.

Сетевое электропитание: Один ввод, 3х400 В, 50 Гц

Количество подключаемых агрегатов: 1 шт.

Способ пуска : прямой

Климатическое исполнения: Внутреннее - 0°C...+45°C,

Уличное - -40°C...+45 °C, система автоматического обогрева

Степень защиты оболочки: IP65

Основные функции изделия:

- контроль сетевого напряжения (повышенное/пониженное напряжение, обрыв фазы, нарушение порядка чередования фаз, асимметрия напряжения);
- автоматический и ручной режимы работы дробилкой;
- индикация работы, аварии и выбранного режима для дробилки;
- настраиваемая параметрическая токовая защита для дробилки
- защита двигателей от перегрева с использованием биметаллического
- термоконтакта, встроенного в дробилку;
- учет времени наработки дробилки;
- список аварийных ситуаций с выводением текста неисправности на дисплей контроллера;
- диспетчеризация по цифровой кабельной линии RS-485 (Modbus RTU);
- наличие «сухого» контакта общей аварии для оповещения оперативно-технического персонала;
- автоматическое переключение в реверсный режим.

Марка шкафа	Номинальный ток, А	Диапазон мощности, кВт	Габаритные размеры	Артикул	Цена с НДС, руб.
СТ 1/D-16A-N1 (PL) (внутр, IP65)	0,5-14,5	1,0-7,2	500x400x180	5702416701	96 730
СТ 1/D-16A-N2 (PL) (наруж, IP65)	0,5-14,5	1,0-7,2	500x400x180	5702416702	100 670

Дополнительные опции:

№ п/п	Опция	Цена с НДС, руб.
1*	Modbus TCP/Ethernet (ОВЕН)	41 230
2*	GSM/GPRS-модем (DVK)	61 060
3*	OwenCloud, облачный сервис (ОВЕН)	24 360
4	ЗИП для ШУ	32 500
5	Стойка внутреннего исполнения	1 410
6	Стойка наружного исполнения	1 850

* - одновременно только одна из опций



Шкаф управления для систем биологической очистки серии «Clean PL»

Шкаф управления выполнен в компактном пластиковом корпусе для подключения воздухоудвнного оборудования, системы УФО и дренажного насоса. Предназначен для управления, контроля основных параметров электроустановок и выработки сигналов для оповещения оперативно-технического персонала как локально, с помощью различного светосигнального оборудования на внутренней панели ШУ, так и посредством систем удаленной диспетчеризации (сухой контакт).

Сетевое электропитание: Один ввод, 3х400 В, 50 Гц

Количество подключаемых агрегатов: до 4 шт.

Способ пуска : прямой

Климатическое исполнения: Внутреннее - 0°С...+45°С,

Уличное - -40°С...+45 °С, система автоматического обогрева

Степень защиты оболочки: IP65

Основные функции изделия:

- контроль сетевого напряжения (повышенное/пониженное напряжение, обрыв фазы, нарушение порядка чередования фаз, асимметрия напряжения);
- индикация состояния питающей сети;
- регулируемая уставка по току
- учет времени наработки модуля УФО;
- индикация аварии сети;
- наличие «сухого» контакта общей аварии для оповещения оперативно-технического персонала.

Марка шкафа	Номиналь ный ток, А	Диапазон мощности, кВт	Габаритные размеры	Артикул	Цена с НДС, руб.
СТ 4/D-10A-N1 (PL) (внутр, IP65)	1-10	0,5-4,5	500x400x180	5702410705	81 920
СТ 4/D-10A-N2 (PL) (наруж, IP65)	1-10	0,5-4,5	500x400x180	5702410706	86 750

Дополнительные опции:

№ п/п	Опция	Цена с НДС, руб.
1	ЗИП для ШУ	30 370
2	Стойка внутреннего исполнения	1 410
3	Стойка наружного исполнения	1 850



Шкаф управления перемешивающим оборудованием серии «Clean PL»

Шкаф управления мешалками в компактном пластиковом корпусе. Предназначен для управления, контроля основных параметров электроустановок и выработки сигналов для оповещения оперативно-технического персонала как локально, с помощью различного светосигнального оборудования на внутренней панели ШУ, так и посредством систем удаленной диспетчеризации (сухой контакт).

Сетевое электропитание: Один ввод, 3х400 В, 50 Гц

Количество подключаемых агрегатов: до 2 шт.

Способ пуска : прямой

Климатическое исполнения: Внутреннее - 0°С...+45°С,

Уличное - -40°С...+45 °С, система автоматического обогрева

Степень защиты оболочки: IP65

Основные функции изделия:

- контроль сетевого напряжения (повышенное/пониженное напряжение, обрыв фазы, нарушение порядка чередования фаз, асимметрия напряжения);
- индикация аварии сети;
- индикация работы каждой мешалки;
- настраиваемая параметрическая токовая защита для каждой мешалки;
- защита двигателей от перегрева с использованием биметаллического термодатчика, встроенного в мешалку;
- учет времени наработки каждой мешалки;
- трехфазный вольтметр на вводе;
- наличие «сухого» контакта общей аварии для оповещения оперативно-технического персонала;

Марка шкафа	Номинальный ток, А	Диапазон мощности, кВт	Габаритные размеры	Артикул	Цена с НДС, руб.
СТ 2/D-4A-N1 (PL) (внутр, IP65)	1-10	0,5-4,5	500x400x180	5702404703	83 020
СТ 2/D-4A-N2 (PL) (наруж, IP65)	1-10	0,5-4,5	500x400x180	5702404704	89 160

Дополнительные опции:

№ п/п	Опция	Цена с НДС, руб.
1	ЗИП для ШУ	31 210
2	Стойка внутреннего исполнения	1 410
3	Стойка наружного исполнения	1 850



Вводно распределительное устройство серии «Allot PL»

ВРУ на 2 ввода питания с АВР выполнен в компактном пластиковом корпусе, предназначен для приема и распределения электроэнергии, защиты подключенных к нему электроприемников, выбора рабочего ввода электропитания, контроля параметров электросети, а также оповещения о её состоянии оперативно-технического персонала локально от ШУ.

Сетевое электропитание: Два ввода, 3х400 В, 50 Гц

Количество выводов нагрузки (кол-во автоматов): 1 шт.

Климатическое исполнения: Внутреннее - 0°C...+45°C,

Уличное - -40°C...+45 °C, система автоматического обогрева

Степень защиты оболочки: IP65

Основные функции изделия:

- ввод напряжения питания с контролем параметров электросети по следующим критериям:
перекос (5...15%), обрыв, изменение чередования фаз, выход напряжения любой из фаз за пределы 80...110% от номинального значения;
- выбор режима управления:
Приоритет «Ввод №1»;
Приоритет «Ввод №2»;
Без приоритета;
- отображение фазных напряжений каждого ввода питания.
- отдельный однополюсный резервный автомат для запитывания маломощного оборудования обеспеченным электропитанием.

Марка шкафа	Номинальный ток, А	Габаритные размеры	Артикул	Цена с НДС, руб.
AL 2-63A-A1 (PL) (внутр, IP65)	до 63	500x400x180	5702263701	97 280
AL 2-63A-A2 (PL) (наруж, IP65)	до 63	500x400x180	5702263702	103 530

Дополнительные опции:

№ п/п	Опция	Цена с НДС, руб.
1	ЗИП для ШУ	36 240
2	Стойка внутреннего исполнения	1 410
3	Стойка наружного исполнения	1 850



Шкаф управления насосами серии «Clean ME»

Шкаф управления одним (двумя) насосными агрегатами в металлическом корпусе. Предназначен для управления одним (двумя) насосными агрегатами по сигналам от поплавковых датчиков, контроля основных параметров электродвигателей и выработки аварийных сигналов для оповещения персонала.

Сетевое электропитание: Два ввода, 3х400 В, 50 Гц

Количество подключаемых агрегатов: серия CL 2 - 2 насоса
серия CL 3 - 3 насоса

Способ пуска: до 32 А - прямой
свыше 32 А - УПП

Металлический корпус

Климатическое исполнение: Внутреннее (IP54) - 0°C...+45°C,

Уличное (IP55) - -40°C...+45 °C, система автоматического обогрева

Основные функции изделия:

- контроль сетевого напряжения (повышенное/пониженное напряжение, обрыв фазы, нарушение порядка чередования фаз, асимметрия напряжения);
- контроль уровня по 4 поплавковым датчикам;
- индикация нижнего и верхнего (переливного) поплавковых датчиков;
- автоматический и ручной режимы работы насосов;
- индикация работы, аварии и выбранного режима для каждого насосного агрегата;
- циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа;
- подключение резервного насоса при выходе из строя основного;
- настраиваемая параметрическая токовая защита для каждого насосного агрегата;
- защита двигателей от перегрева с использованием биметаллического термоконтакта, встроенного в насосный агрегат;
- отображение рабочего тока каждого насосного агрегата;
- учет времени наработки каждого насосного агрегата;
- список аварийных ситуаций с выводением текста неисправности на дисплей контроллера;
- диспетчеризация по цифровой кабельной линии RS-485 (Modbus RTU);
- наличие «сухого» контакта общей аварии для оповещения оперативно-технического персонала.





Марка шкафа	Номинальный ток, А	Диапазон мощности, кВт	Габаритные размеры	Артикул	Цена с НДС, руб.
Шкаф управления 2-мя насосами серии «Clean ME»					
CL 2/D-32A-A1 (ME) (внутр, IP54)	1,0-26,0	11	1000x600x300	5702332801	243 430
CL 2/D-32A-A2 (ME) (наруж, IP65)	1,0-26,0	11	1000x600x300	5702332802	290 140
CL 2/S-40A-A1 (ME) (внутр, IP54)	10,0-33,0	15	1000x800x300	5702340803	410 100
CL 2/S-40A-A2 (ME) (наруж, IP55)	10,0-33,0	15	1000x800x300	5702340804	467 110
CL 2/S-80A-A1 (ME) (внутр, IP54)	34,0-68,0	30	1900x800x500	5702380805	815 800
CL 2/S-80A-A2 (ME) (наруж, IP55)	34,0-68,0	30	1900x800x500	5702380806	980 280
CL 2/S-125A-A1 (ME) (внутр, IP54)	69,0-114	55	1900x1000x500	5702312807	1 089 930
CL 2/S-125A-A2 (ME) (наруж, IP55)	69,0-114	55	1900x1000x500	5702312808	1 264 490
Шкаф управления 3-мя насосами серии «Clean ME»					
CL 3/D-32A-A1 (ME) (внутр, IP54)	1,0-26,0	11	1000x600x300	5702332811	302 640
CL 3/D-32A-A2 (ME) (наруж, IP55)	1,0-26,0	11	1000x600x300	5702332812	346 500

Дополнительные опции для шкафов серии "Clean ME":

№ п/п	Опция	Цена с НДС, руб.
1*	Modbus TCP/Ethernet (ОВЕН) МКОН	30 710
2*	GSM/GPRS-модем (DVK)	60 310
3*	OwenCloud, облачный сервис (ОВЕН)	20 180
4**	Контроль датчика РТС/влаги в 1-ом насосе	7 020
5**	Сенсорная панель оператора 7" (ОВЕН)	71 280
6**	Сенсорная панель оператора 10" (ОВЕН)	105 930
7**	Сенсорная панель оператора 15" (ОВЕН)	269 740
8	Звуковая аварийная сигнализация	18 650
9	Вольтметр трехфазный (ЕКФ)	17 550
10	ЗИП для ШУ (32 А)	101 550
11	ЗИП для ШУ (40 А)	163 490
12	ЗИП для ШУ (80 А)	343 100
13	ЗИП для ШУ (125 А)	442 570

* - одновременно только одна из опций

** - может потребоваться увеличение типоразмера ШУ

Принадлежности для шкафов управления Clean ME / PL

Наименование	Длина кабеля	Артикул	Цена, руб.
Поплавковый выключатель MS-1	10 м	60017310	6 800
	15 м	60017315	9 100
	20 м	60017320	10 700
	30 м	60017330	14 500
Сигнализатор уровня СТ1И для датчика уровня песка/ила	-	57012001	26 500
Сигнализатор уровня СТ1Н для датчика уровня жира/нефтепродуктов	-	57012002	26 500
Датчик уровня песка/ила	10 м	57016001	6 090
Датчик уровня жира/нефтепродуктов	10м	57017001	12 000
Кронштейн для крепления 2-х поплавковых выключателей	-	743007030	1 300



Принадлежности для монтажа насосов Gobza

Наименование комплекта	Напорный патрубок	Вес, кг	Идент. номер	Цена, руб.
*Комплект автоматической трубной муфты для насосов DN40/50 с максимальным весом до 100 кг	40/50	13	74358935	19 050
Комплект автоматической трубной муфты для насосов DN50 с максимальным весом до 100 кг	50	14	74358937	20 380
Комплект автоматической трубной муфты для насосов DN65 с максимальным весом до 150 кг	65	18	74358936	25 690
Комплект автоматической трубной муфты для насосов DN80 с максимальным весом до 200 кг	80	34	74358938	48 380
Комплект автоматической трубной муфты для насосов DN100 с максимальным весом до 350 кг	100	63	74358939	86 850
Комплект автоматической трубной муфты для насосов DN150 с максимальным весом до 600 кг	150	105	74358940	142 570

* Выход напорного патрубка имеет резьбу Rp 2"

Комплект состоит из ответной части с уплотнительным элементом, монтажной опоры-основания, верхнего кронштейна направляющих труб, комплекта метизов для крепления насоса к ответной части

Комплектующие из системы Автоматической трубной муфты

Наименование комплектующих АТМ	Напорный патрубок	Вес, кг	Идент. номер	Цена, руб.
Ответная часть АТМ	40/50	3,3	74359047	4 380
Ответная часть АТМ	50	3,6	74359049	4 780
Ответная часть АТМ	65	4,4	74359048	5 840
Ответная часть АТМ	80	7,8	74359050	10 350
Ответная часть АТМ	100	15	74359051	19 910
Ответная часть АТМ	150	20	74359052	26 540
Монтажная опора-основание	40/50	8,7	74358935 Л	11 550
Монтажная опора-основание	50	9,5	74358937 Л	12 610
Монтажная опора-основание	65	12,7	74358936 Л	16 850
Монтажная опора-основание	80	25,5	74358938 Л	33 840
Монтажная опора-основание	100	45	74358939 Л	59 710
Монтажная опора-основание	150	80	74358940 Л	106 140
Верхний кронштейн направляющих	40/50	0,9	74359055	1 200
Верхний кронштейн направляющих	50	1,15	74359057	1 530
Верхний кронштейн направляющих	65	1,3	74359056	1 730
Верхний кронштейн направляющих	80	2,5	74359058	3 320
Верхний кронштейн направляющих	100	4,3	74359059	5 710
Верхний кронштейн направляющих	150	5	74359060	6 640
Монтажный комплект (болт, шайба, 1 уплотнительный элемент)	4 шт. M16×40 мм, DN 50	-	-	1 890
Монтажный комплект (болт, шайба, 1 уплотнительный элемент)	4 шт. M16×45 мм, DN 65	-	-	2 250
Монтажный комплект (болт, шайба, 1 уплотнительный элемент)	8 шт. M16×50 мм, DN 80	-	-	3 840
Монтажный комплект (болт, шайба, 1 уплотнительный элемент)	8 шт. M16×60 мм, DN 100	-	-	4 180
Монтажный комплект (болт, шайба, 1 уплотнительный элемент)	8 шт. M16×60 мм, DN 150	-	-	9 420
Переход на гибкий трубный узел		50		10 960
Переход на гибкий трубный узел		65		15 080
Переход на гибкий трубный узел		80		18 680
Переход на гибкий трубный узел		100		24 170


Принадлежности фланцевых соединений

Наименование	Условный диаметр	Размер	Цена, руб.
Бортшайба (AISI 304)	Ду 50	54,0 x 2,0 мм	280
	Ду 70	70,0 x 2,0 мм	382
	Ду 80	84,0 x 2,0 мм	484
	Ду 100	104,0 x 2,0 мм	585
	Ду 150	154,0 x 2,0 мм	916
	Ду 200	204,0 x 2,0 мм	1 374

Наименование	Условный диаметр	Размер	Цена, руб.
Фланец нержавеющий (AISI 304) DIN 2642 PN10	DN 50	-	967
	DN 65	-	1 246
	DN 80	-	1 374
	DN 100	-	1 526



Комплекты оригинальных запасных частей ЗИП

Комплект ЗИП для насосов серии RISE	Цена с НДС, руб.
Комплект ЗИП 1 - "Уплотнения" Плоское уплотнение Манжета армированная Торцевое уплотнение Винтовое соединение насоса	6 400
ЗИП 2 - "Подшипниковый узел" Подшипник верхний Подшипник нижний Винтовое соединение насоса	1 900
ЗИП 3 - "Рабочее колесо" Рабочее колесо Винтовое соединение насоса	4 100
Комплект ЗИП для насосов серии BIOM	Цена с НДС, руб.
Комплект ЗИП 1 - "Уплотнения" Плоское уплотнение Манжета армированная Торцевое уплотнение Винтовое соединение насоса	15 400
ЗИП 2 - "Подшипниковый узел" Подшипник верхний Подшипник нижний Винтовое соединение насоса	2 700
ЗИП 3 - "Рабочее колесо" Рабочее колесо Винтовое соединение насоса	4 700



Комплект ЗИП для решетки дробилки канализационной РДК		Цена с НДС, руб.
ЗИП 1 "Уплотнения"	Манжета армированная ГОСТ 8752-79 Кольцо резиновое Сальник под кабель Комплект винтов	10 500
ЗИП 2 "Подшипниковый узел"	Подшипник верхний Подшипник нижний Подшипники шариковые радиальные Комплект винтов	10 000
ЗИП 3 "Зубчатая передача"	Зубчатые шестерни Комплект винтов	14 400
ЗИП 4 "Муфта передачи"	Муфта кулачковая Вставка для кулачковой муфты Винт для кулачковой муфты Комплект винтов	8 000
ЗИП 5 "Ножи"	Комплект ножей Комплект винтов	13 800
Комплект ЗИП для мешалки серии SSM		Цена с НДС, руб.
ЗИП 1 "Уплотнения"	Манжета армированная ГОСТ 8752-79 Кольцо резиновое Торцевое уплотнение Сальник под кабель Винтовое соединение мешалки	10 900
ЗИП 2 "Подшипниковый узел"	Подшипник верхний Подшипник нижний Винтовое соединение мешалки	1 100
ЗИП 3 "Пропеллер"	Заглушка резиновая на пропеллер Пропеллер Винтовое соединение мешалки	11 400
ЗИП 4 "Кронштейн фиксации"	Кронштейн фиксации мешалки	28 280



Ремонтные работы

Ремонтные работы и обслуживание насосов серии RISE

Наименование услуги	Применяемые материалы	Стоимость работ, руб. с НДС	Стоимость комплектующих, руб.с НДС
Визуальная диагностика			
- проверка наличия повреждений корпуса НА - проверка наличия обрывов, повреждения кабеля - проверка состояния проточной части НА - проверка работоспособности: вращение рабочего колеса, включение электродвигателя - проверка наличия вибраций и посторонних звуков - проверка наличия и состояния масла - проверка рабочего тока и включение датчика температуры	-	1 900	-
Полная диагностика			
- проверка наличия повреждений корпуса НА - проверка наличия обрывов, повреждения кабеля - проверка состояния проточной части НА - проверка работоспособности: вращение рабочего колеса, включение электродвигателя - проверка наличия вибраций и посторонних звуков - проверка наличия и состояния масла - проверка рабочего тока и включение датчика температуры - проверка уплотнительных элементов - проверка состояния подшипников - проверка состояния обмоток электродвигателя - проверка состояния рабочего колеса - проверка состояния вала	-	4 600	-
Ремонт с полной разборкой и диагностикой*			
Замена уплотнительных прокладок, элементов	Кольцо резиновое Манжета армированная Торцевое уплотнение Сальник под кабель	7 000	3 600
Замена верхнего подшипника	-		300
Замена нижнего подшипника	-		600
Замена / ремонт электродвигателя	1,1 кВт/3000 об/мин		0 / 0
	1,5 кВт/3000 об/мин		26600 / 17300
Замена вала электродвигателя	-		5 100
Замена кабеля (по необходимости)	-		7 400
Замена верха корпуса НА	Корпус RISE		34 900
Замена направляющего аппарата	Улитка DN50		17 500
	Улитка DN65		19 100
Замена средней части корпуса НА	-		8 000
Замена рабочего колеса	Рабочее колесо		4 100
Замена датчика температуры	-		1 600
Винтовое соединение насоса	-		1 700


Ремонтные работы и обслуживание насосов серии BIOM

Наименование услуги	Применяемые материалы	Стоимость работ, руб. с НДС	Стоимость комплектующих, руб. с НДС
Визуальная диагностика			
- проверка наличия повреждений корпуса НА - проверка наличия обрывов, повреждения кабеля - проверка состояния проточной части НА - проверка работоспособности: вращение рабочего колеса, включение электродвигателя - проверка наличия вибраций и посторонних звуков - проверка наличия и состояния масла - проверка рабочего тока и включение датчика температуры	-	2 300	-
Полная диагностика			
- проверка наличия повреждений корпуса НА - проверка наличия обрывов, повреждения кабеля - проверка состояния проточной части НА - проверка работоспособности: вращение рабочего колеса, включение электродвигателя - проверка наличия вибраций и посторонних звуков - проверка наличия и состояния масла - проверка рабочего тока и включение датчика температуры - проверка уплотнительных элементов - проверка состояния подшипников - проверка состояния обмоток электродвигателя - проверка состояния рабочего колеса - проверка состояния вала	-	5 500	-
Ремонт с полной разборкой и диагностикой*			
Замена уплотнительных прокладок, элементов	Кольцо резиновое Манжета армированная Торцевое уплотнение Сальник под кабель	8 700	6 280
Замена верхнего подшипника	Подшипник верхний		1 000
Замена нижнего подшипника	Подшипник нижний		500
Замена / ремонт электродвигателя	3,0 кВт/3000 об/мин		38000 / 13280
	4,0 кВт/3000 об/мин		46200 / 18470
	5,5 кВт/3000 об/мин		52000 / 20770
	3,0 кВт/1500 об/мин		42300 / 16890
	4,0 кВт/1500 об/мин		47500 / 19000
Замена вала электродвигателя	-		5 100
Замена кабеля (по необходимости)	10 м		7 400
Замена верха корпуса НА	Корпус BIOM		63 400
Замена направляющего аппарата	Улитка DN50		17 500
	Улитка DN65		20 600
	Улитка DN80		23 800
	Улитка DN100		27 000
Замена средней части корпуса НА	-		20 600
Замена рабочего колеса	Рабочее колесо		3 700
	Комплект винт+шайба		
Замена датчика температуры	-		400


Прайс лист на ремонтные работы решеток дробилок серии РДК

Наименование услуги	Применяемые материалы	Стоимость работ, руб. с НДС	Стоимость комплектующих, руб.с НДС
Визуальная диагностика			
- проверка наличия повреждений корпуса - проверка наличия обрывов, повреждения кабеля - проверка состояния корзины с ножами - проверка работоспособности: вращение ножей, включение электродвигателя - проверка наличия вибраций и посторонних звуков - проверка наличия и состояния масла - проверка рабочего тока и включение датчика температуры		3 500	
Полная диагностика			
- проверка наличия повреждений корпуса РДК - проверка наличия обрывов, повреждения кабеля - проверка состояния корзины с ножами - проверка работоспособности: вращение ножей, включение электродвигателя - проверка наличия вибраций и посторонних звуков - проверка наличия и состояния масла - проверка рабочего тока и включение датчика температуры - проверка уплотнительных элементов - проверка состояния подшипников - проверка состояния обмоток электродвигателя - проверка состояния зубчатой шестерни - проверка состояния вала		8 200	
Ремонт с полной разборкой и диагностикой*			
Замена уплотнительных прокладок, элементов	Кольцо резиновое	13000	3 810
	Манжета армированная		
	Сальник под кабель		
Замена подшипника	Подшипник верхний		500
	Подшипник нижний		600
	Подшипник шариковый		400
Замена / ремонт электродвигателя	2,2 кВт/1500 об/мин		35100 / 17540
	4,0 кВт/1500 об/мин		47500 / 23750
Замена / ремонт редуктора	-		154700 / 77310
Замена вала под ножи	-		9 070
Замена вала электродвигателя	Вал		380
Замена промежуточного вала	Вал		980
Замена кабеля (по необходимости)	10 м		6 720
Замена муфты кулачковой	-		3 250
Замена зубчатой шестерни	-		4 300
Замена купола	-		80 810
Замена теплоотсеивателя из н/ж стали	-		17 010
Замена ножа	1 шт.		1 620
Замена проставки ножей	1 шт.		730
Замена стопора пакета ножей	1 шт.		320
Замена датчика температуры	-		1 510


Прайс лист на ремонтные работы перемешивающего оборудования

Наименование услуги	Применяемые материалы	Стоимость работ, руб. с НДС	Стоимость комплектующих, руб.с НДС
Визуальная диагностика			
- проверка наличия повреждений корпуса - проверка наличия обрывов, повреждения кабеля - проверка состояния пропеллера - проверка работоспособности: вращение пропеллера, включение электродвигателя - проверка наличия вибраций и посторонних звуков - проверка наличия и состояния масла - проверка рабочего тока и включение датчика температуры	-	2 300	-
Полная диагностика			
- проверка наличия повреждений корпуса - проверка наличия обрывов, повреждения кабеля - проверка состояния пропеллера - проверка работоспособности: вращение пропеллера, включение электродвигателя - проверка наличия вибраций и посторонних звуков - проверка наличия и состояния масла - проверка рабочего тока и включение датчика температуры - проверка уплотнительных элементов - проверка состояния подшипников - проверка состояния обмоток электродвигателя - проверка состояния вала	-	5 500	-
Ремонт с полной разборкой и диагностикой*			
Замена уплотнительных прокладок, элементов	Кольцо резиновое Манжета армированная Торцевое уплотнение Сальник под кабель	7 000	8 900
Замена подшипника	1 шт.		300
Замена / ремонт электродвигателя	1,1 кВт/3000 об/мин		27770 / 16660
	1,5 кВт/3000 об/мин		27800 / 16680
Замена вала электродвигателя	-		5 080
Замена кабеля (по необходимости)	10 м		6 720
Замена верха корпуса мешалки	-		42 780
Замена накладки резиновой	-		1 430
Замена заглушки пропеллера	-		480
Замена установочной плиты	-		3 170
Замена пропеллера	Пропеллер D208		10 800
	Комплект винт+шайба		
Замена датчика температуры	-		1 600
Замена кронштейна фиксации мешалки из нержавеющей стали AISI304	74356535		26 800

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: gzc@nt-rt.ru || сайт: <https://gobza.nt-rt.ru/>